




Scratch Guard Installation




 Available in other languages

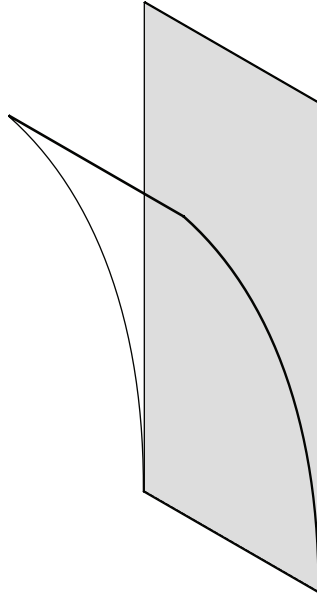

Need help?

www.pawport.com/support

support@pawport.com

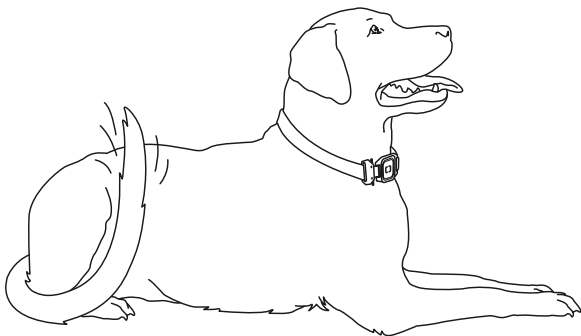

WARNING

Important Safety Information – Please Read First

Before you begin installation, please read all instructions, safety information, and warnings provided in this manual and in the included safety documentation.

For Pawport Smart Pet Door use only. Do not apply to other surfaces.

ADVERTENCIA

Información de Seguridad Importante – Por Favor Léala Primero

Antes de comenzar la instalación, lea todas las instrucciones, la información de seguridad y las advertencias proporcionadas en este manual y en la documentación de seguridad incluida.

Solo para uso con la puerta inteligente Pawport. No aplicar en otras superficies.

AVERTISSEMENT


Informations de Sécurité Importantes – Veuillez Lire en Premier

Avant de commencer l'installations, veuillez lire toutes les instructions, les informations de sécurité et les avertissements fournis dans ce manuel et dans la documentation de sécurité incluse.

À utiliser uniquement avec la porte intelligente Pawport. Ne pas appliquer sur d'autres surfaces.


Table of contents

English	4
Español	14
Français	24

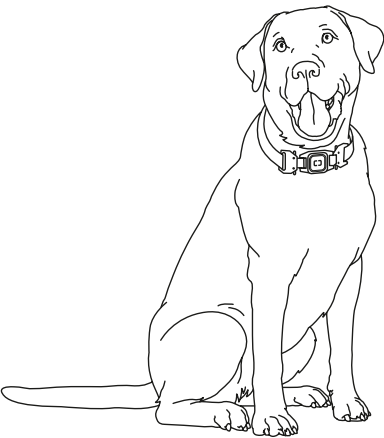

What's included

English

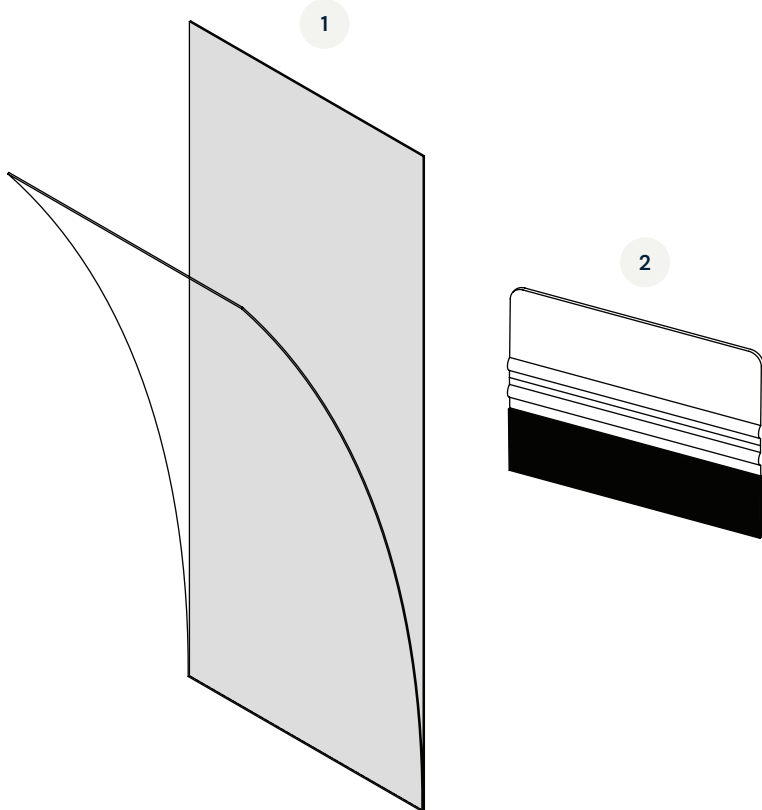


1 Scratch Guard panels ×6

2 Applicator tool


Hate to read?

We feel you! Scan below to view the instructional video and follow along.

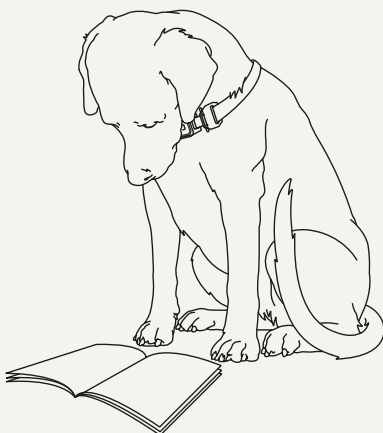

Prepare and clean

Remove the Smart Pet Door and place it face up on a flat surface. Before applying the Scratch Guard, clean the Smart Pet Door surface with mild soap and water, then wipe with isopropyl alcohol (70%) and allow to dry completely. Do not use glass cleaners or abrasive pads.

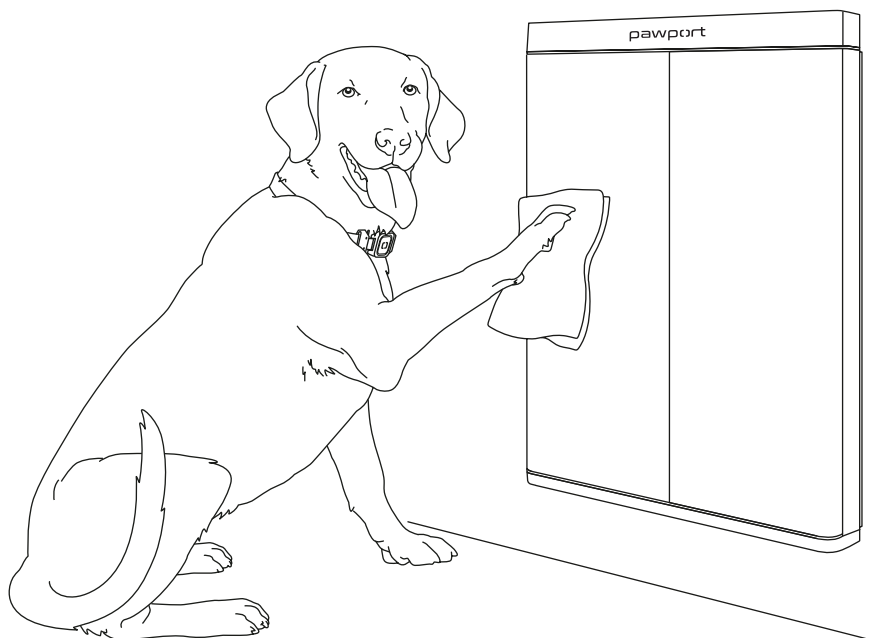


Remove Smart Pet Door

CAUTION

Do not use glass cleaners, bleach, or abrasive pads, as these may damage the Smart Pet Door surface or reduce adhesion.

Dampen the first panel

Mix together 1 oz of mild soap with 8 oz of water in a spray bottle. Lightly spray one door panel with the mild soap and water mixture. Use only enough to dampen the surface; do not oversaturate. Focus the spray in the middle of the door. Do not spray directly into the seams around the door.

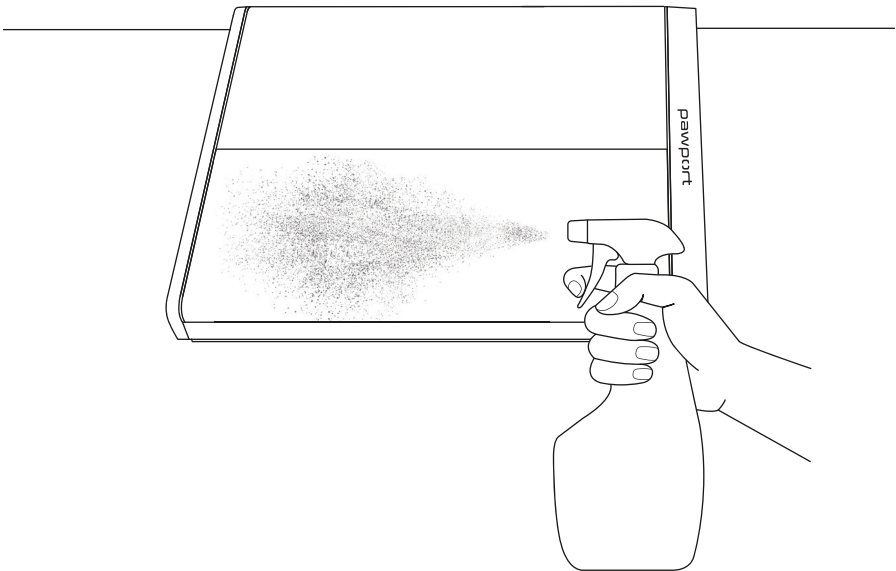


⚠ CAUTION

Do not oversaturate with spray—too much liquid can prevent proper adhesion.


Position the Scratch Guard

Peel one Scratch Guard panel (item 1) from the paper backing. Place it onto the damp door panel. The soap and water mixture will allow you to adjust its position. Align the Scratch Guard with the top and center edges of the door panel.

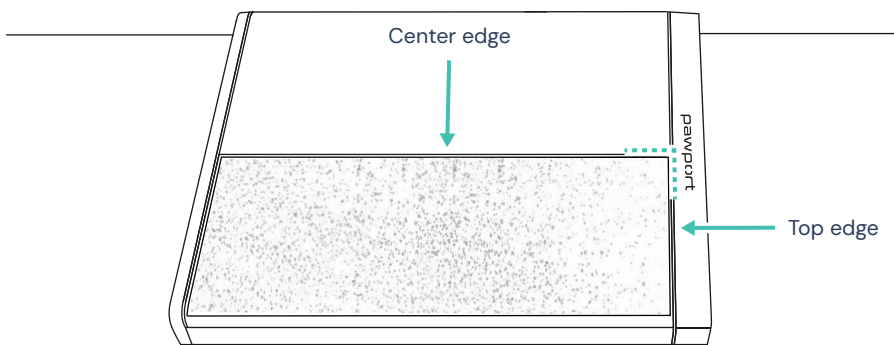

Apply and smooth

Using the applicator tool (item 2), press firmly from the center outward toward the sides. Do not push liquid toward the top or bottom edges. Continue working across the surface, using both sides of the applicator tool to remove all air bubbles. Be sure to press firmly as this may require several passes to eliminate all air bubbles.



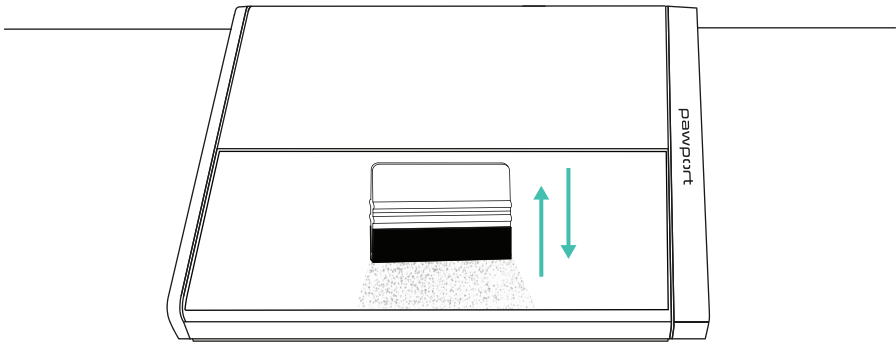


⚠ CAUTION

Do not press liquid toward the top or bottom edges of the door panel to avoid seepage into the door mechanism.


Repeat for second panel

Once the first panel is complete, repeat the same process for the second door panel. Check that all edges are secure and free of bubbles.

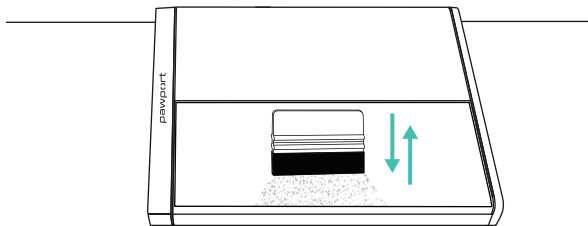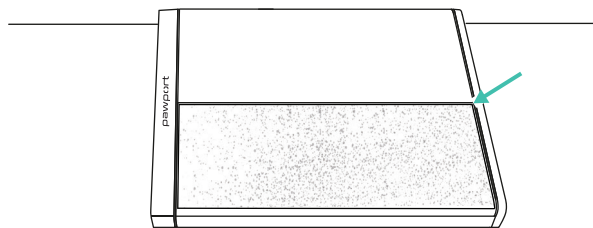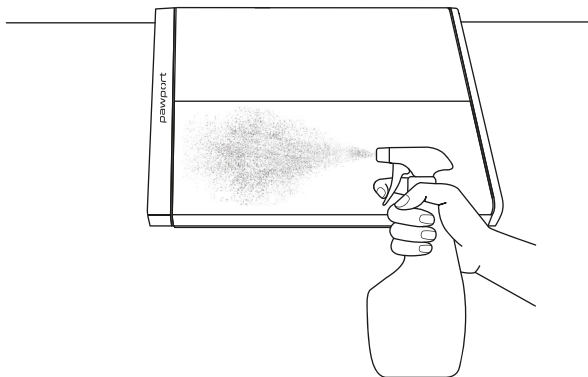

Dry and reinstall

Gently pat the surface dry and let the Scratch Guard cure for one hour before attempting to reinstall the Smart Pet Door. Open and close the Smart Pet Door to confirm smooth operation.

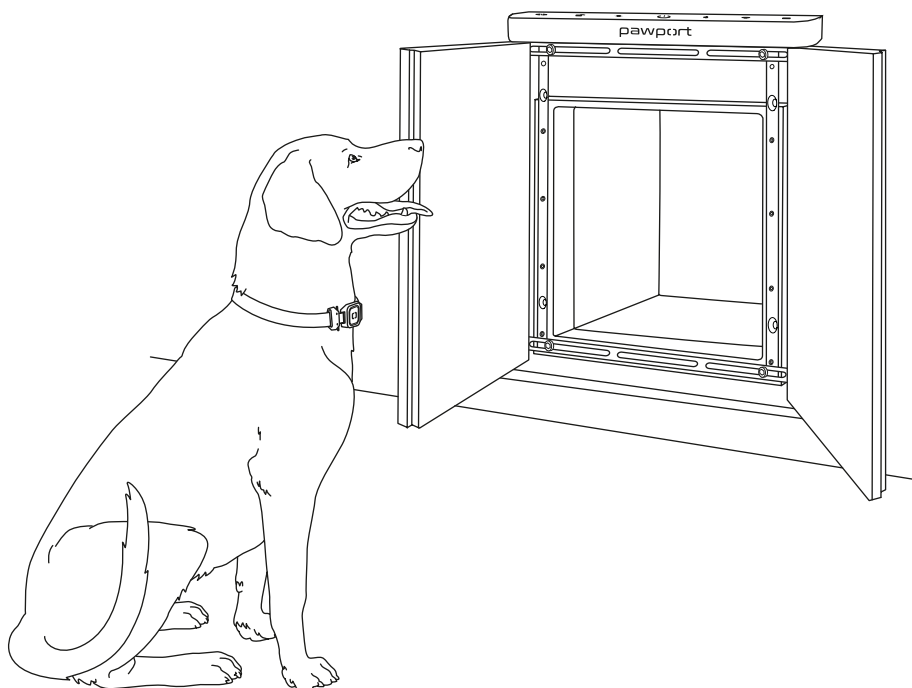

CAUTION

Allow one hour for the Scratch Guard to fully cure before reinstalling or using the Smart Pet Door. Ensure the Scratch Guard does not interfere with the opening or closing of the Smart Pet Door.



Job done!

Your Scratch Guard
installation is now complete!





For additional manuals and video tutorials visit:

www.pawport.com/support

Qué se incluye

Español

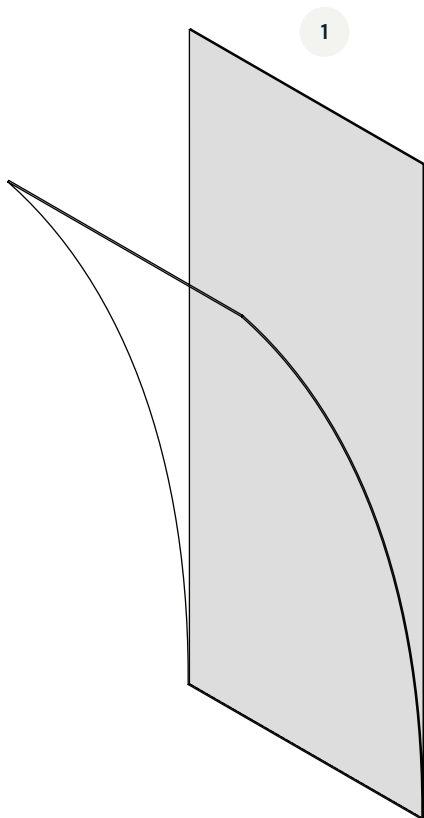


1 Paneles protectores Scratch Guard ×6

2 Herramienta aplicadora


¿No le gusta leer?

¡Le entendemos! Escanee el código a continuación para ver el video instructivo y seguir las indicaciones.

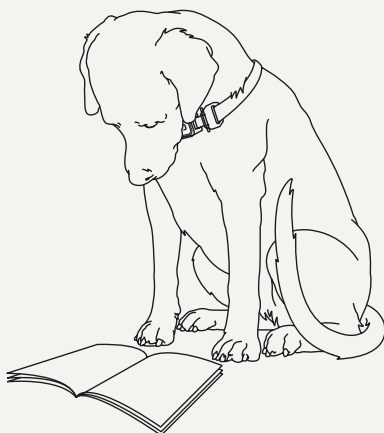

Preparar y limpiar

Retire la Puerta para Mascotas Inteligente y colóquela con la parte frontal hacia arriba sobre una superficie plana. Antes de aplicar el Protector Scratch Guard, limpie la superficie de la Puerta para Mascotas Inteligente con agua y jabón suave, luego límpiela con alcohol isopropílico (70 %) y deje que se seque completamente. No utilice limpiadores de vidrios ni almohadillas abrasivas.

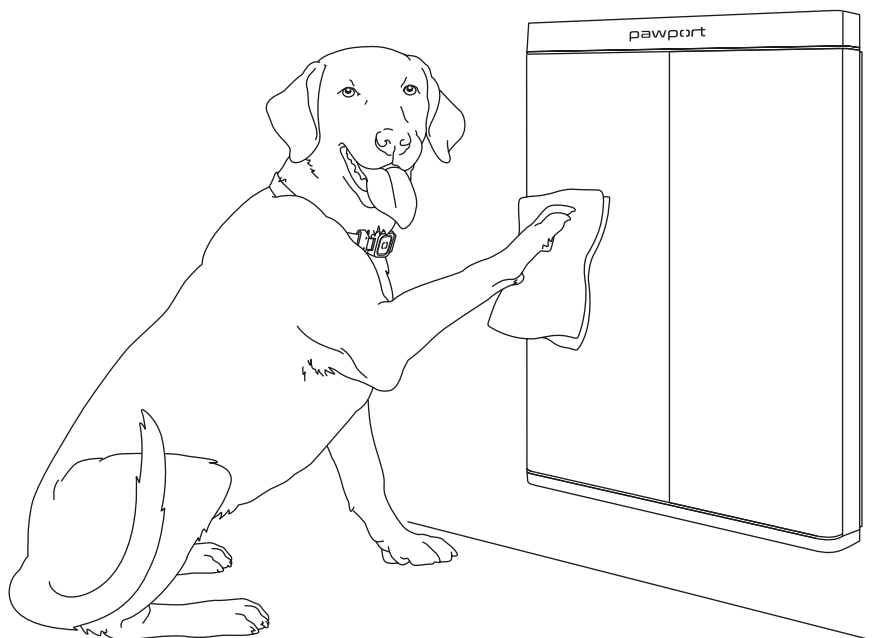


Retire la Puerta
Inteligente para Mascotas

ADVERTENCIA

No use limpiadores de vidrios, lejía ni almohadillas abrasivas, ya que pueden dañar la superficie de la Puerta para Mascotas Inteligente o reducir la adherencia.

Humedezca el primer panel

Mezcle 1 oz de jabón suave con 8 oz de agua en una botella con atomizador. Rocíe ligeramente un panel de la puerta con la mezcla de jabón y agua. Use solo la cantidad suficiente para humedecer la superficie; no la sobresature. Centre la pulverización en la parte media de la puerta. No rocíe directamente sobre las uniones alrededor de la puerta.

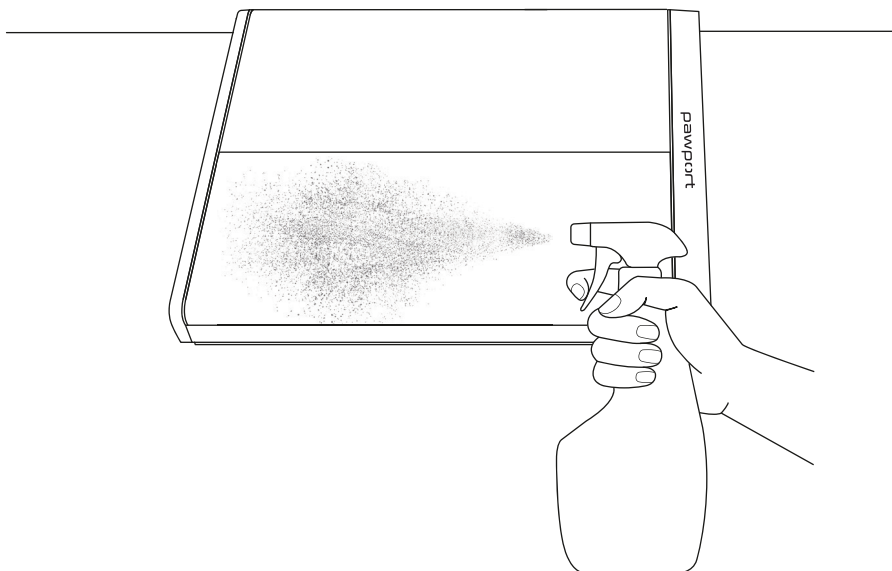


ADVERTENCIA

No sobresature con el rociador: demasiado líquido puede impedir una adhesión adecuada.


Coloque el Scratch Guard

Despegue un panel de Scratch Guard (artículo 1) del papel protector. Colóquelo sobre el panel de la puerta previamente humedecido. La mezcla de jabón y agua le permitirá ajustar su posición. Alinee el Scratch Guard con los bordes superior y central del panel de la puerta.

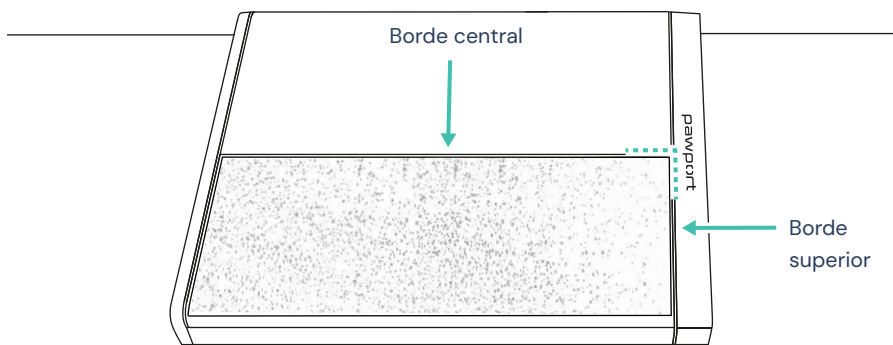

Aplique y alise

Usando la herramienta aplicadora (artículo 2), presione firmemente desde el centro hacia los lados. No empuje el líquido hacia los bordes superior o inferior. Continúe trabajando sobre la superficie, utilizando ambos lados de la herramienta aplicadora para eliminar todas las burbujas de aire. Asegúrese de presionar con firmeza, ya que puede ser necesario pasar varias veces para eliminar completamente las burbujas.



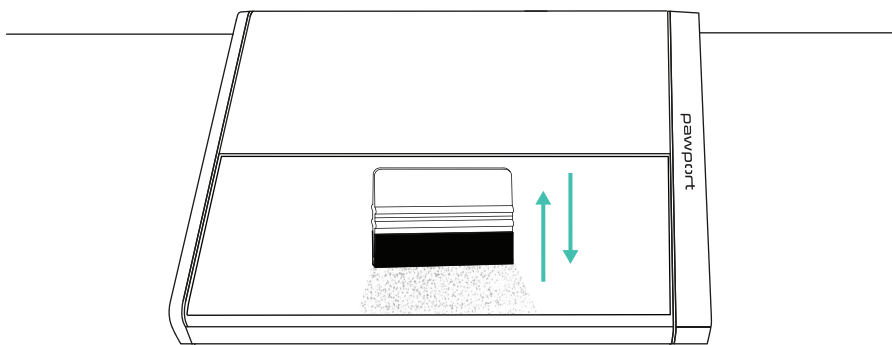


PRECAUCIÓN

No empuje el líquido hacia los bordes superior o inferior del panel de la puerta para evitar filtraciones en el mecanismo de la puerta.


Repita con el segundo panel

Una vez que haya terminado con el primer panel, repita el mismo proceso para el segundo panel de la puerta. Verifique que todos los bordes estén firmemente adheridos y libres de burbujas.

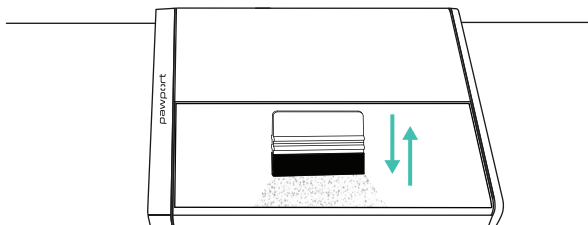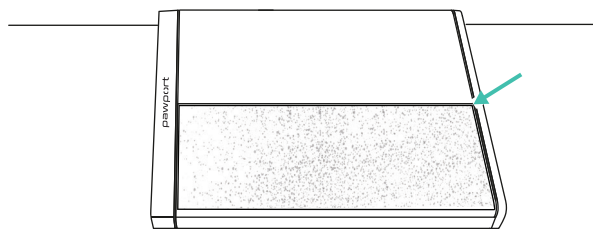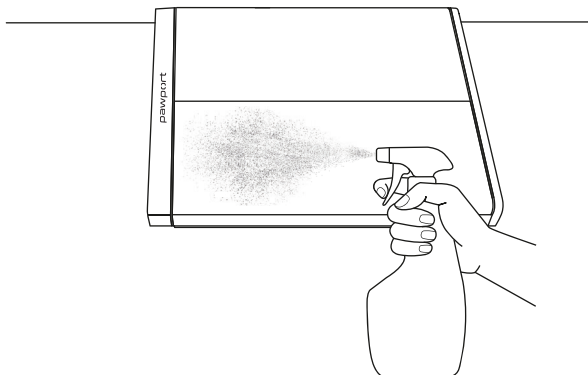

Secado y reinstalación

Seque suavemente la superficie y deje que el protector Scratch Guard se fije durante una hora antes de intentar reinstalar la Puerta Inteligente para Mascotas. Abra y cierre la Puerta Inteligente para Mascotas para confirmar un funcionamiento suave.

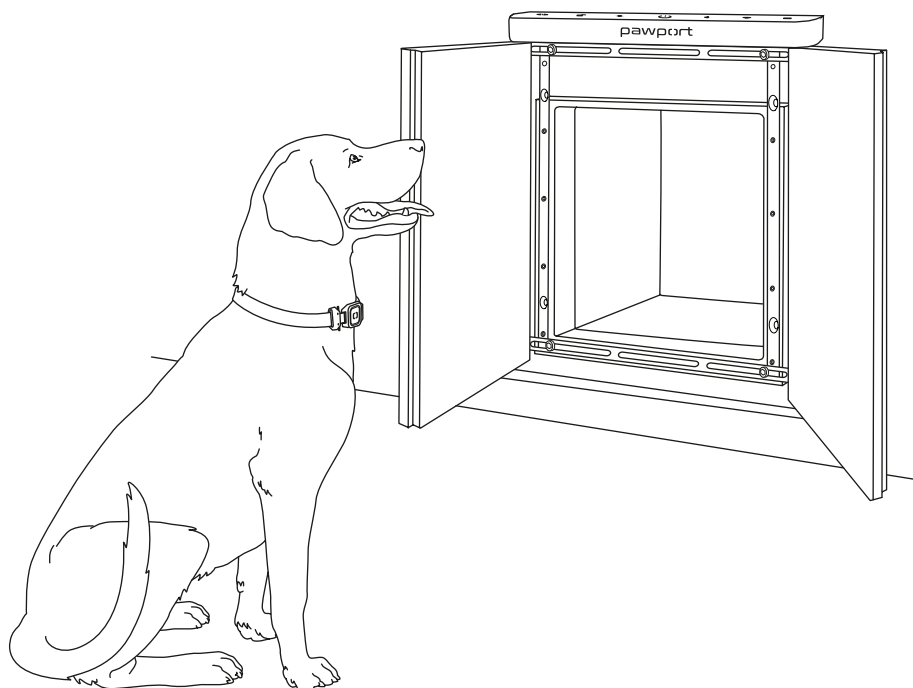

PRECAUCIÓN

Deje transcurrir una hora para que el protector Scratch Guard se cure completamente antes de reinstalar o usar la Puerta Inteligente para Mascotas. Asegúrese de que el Scratch Guard no interfiera con la apertura o el cierre de la Puerta Inteligente para Mascotas.



¡Trabajo terminado!


¡La instalación de su protector
Scratch Guard está completa!



Para obtener manuales adicionales y tutoriales
en video, visite:

www.pawport.com/support

Ce qui est inclus

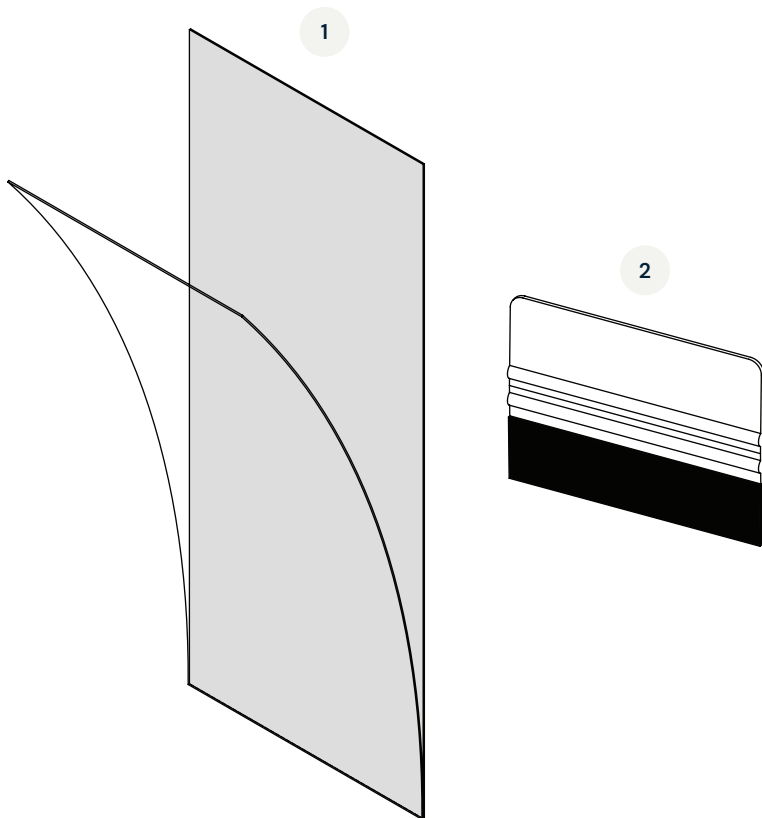


1 Panneaux de protection anti-rayures ×6

2 Outil d'application

Vous détestez lire ?


On vous comprend ! Scannez ci-dessous pour regarder la vidéo d'instructions et suivre les étapes.

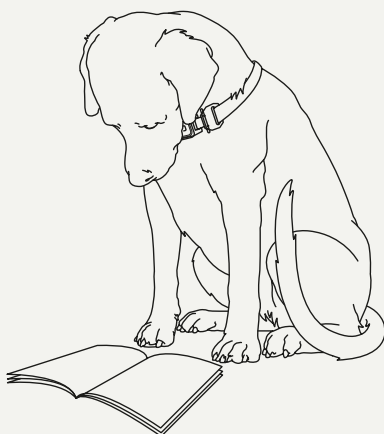

Préparer et nettoyer

Retirez la Porte pour Animal Intelligente et placez-la face vers le haut sur une surface plane. Avant d'appliquer la Protection Anti-Rayures, nettoyez la surface de la Porte pour Animal Intelligente avec de l'eau savonneuse douce, puis essuyez avec de l'alcool isopropylique (70 %) et laissez sécher complètement. N'utilisez pas de nettoyeurs pour vitres ni de tampons abrasifs.

Français

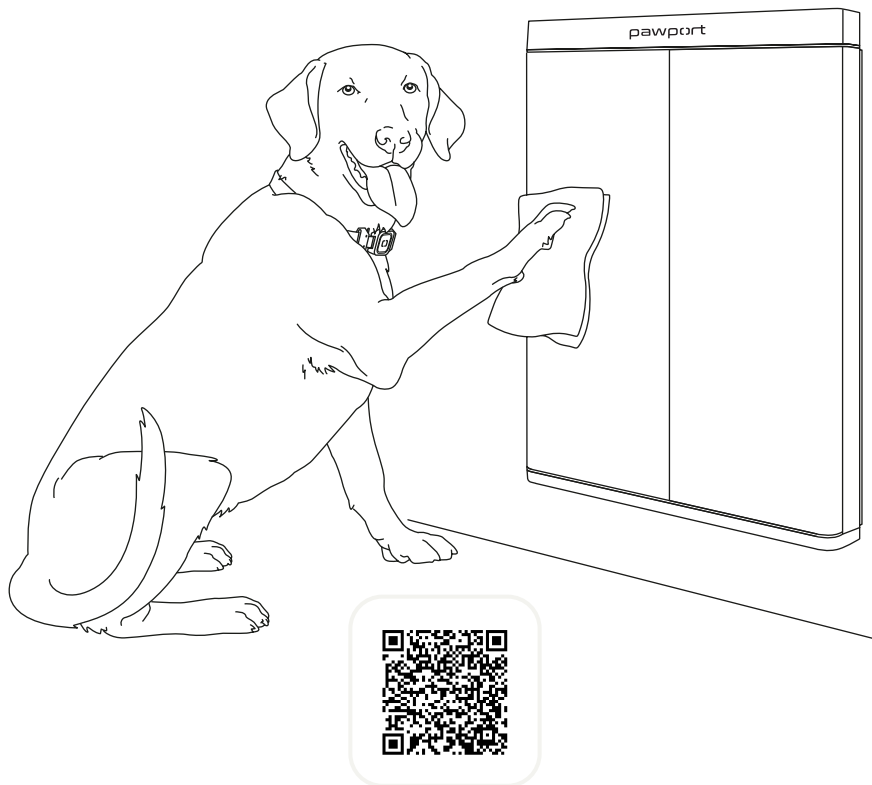


Retirez la Porte
Intelligente pour Animaux

ATTENTION

N'utilisez pas de nettoyeurs pour vitres, d'eau de Javel ou de tampons abrasifs, car ceux-ci peuvent endommager la surface de la Porte Intelligente pour Animaux ou réduire l'adhérence.

Humidifiez le premier panneau

Mélangez 30 ml de savon doux avec 240 ml d'eau dans un vaporisateur. Vaporisez légèrement un panneau de porte avec le mélange de savon doux et d'eau. Utilisez juste assez pour humidifier la surface ; ne la détrempez pas. Concentrez la pulvérisation au centre de la porte. Ne vaporisez pas directement dans les joints autour de la porte.

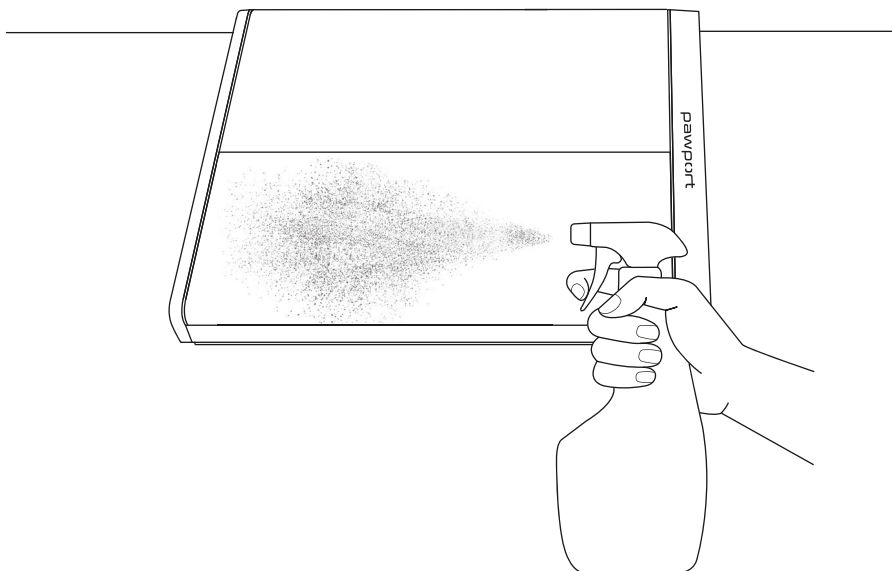


ATTENTION

Ne pas trop humidifier avec le spray — un excès de liquide peut empêcher une bonne adhérence.


Positionnez le panneau de protection anti-rayures

Décollez un panneau de protection anti-rayures (article 1) de son support en papier. Placez-le sur le panneau de porte humide. Le mélange de savon et d'eau vous permettra d'ajuster sa position. Alignez le panneau de protection anti-rayures avec les bords supérieur et central du panneau de porte.

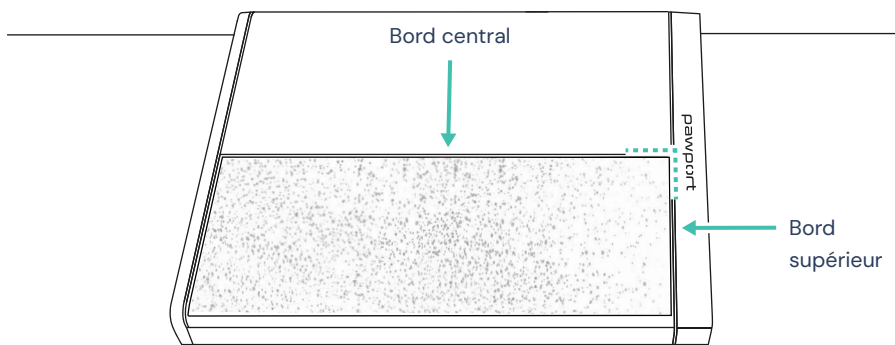

Appliquez et lissez

À l'aide de l'outil d'application (article 2), appuyez fermement depuis le centre vers les côtés. Ne poussez pas le liquide vers les bords supérieur ou inférieur. Continuez à travailler sur toute la surface en utilisant les deux côtés de l'outil d'application pour éliminer toutes les bulles d'air. Veillez à appuyer fermement, car plusieurs passages peuvent être nécessaires pour éliminer complètement les bulles d'air.



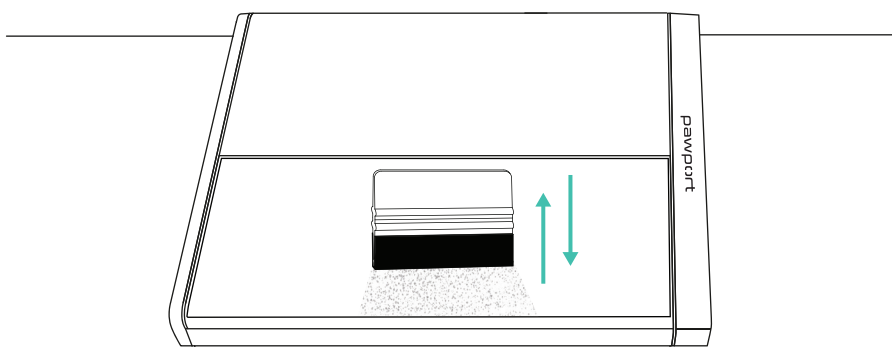


ATTENTION

Ne poussez pas le liquide vers les bords supérieur ou inférieur du panneau de porte afin d'éviter toute infiltration dans le mécanisme de la porte.


Répétez pour le second panneau

Une fois le premier panneau terminé, répétez le même processus pour le second panneau de porte. Vérifiez que tous les bords sont bien fixés et exempts de bulles d'air.

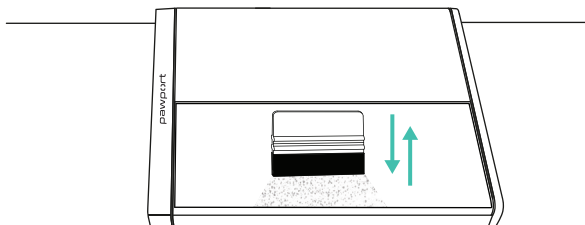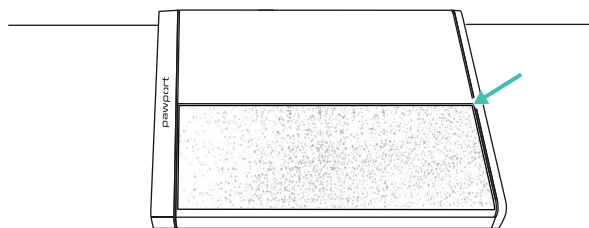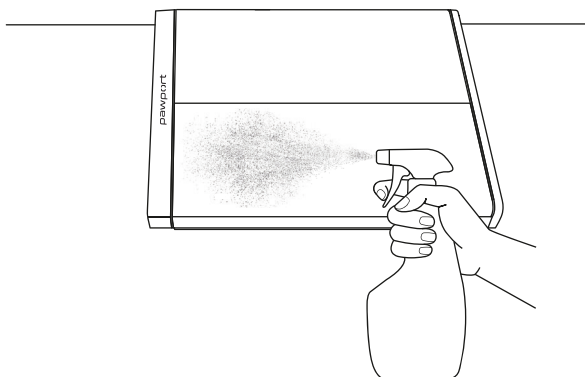

Séchez et réinstallez

Tamponnez délicatement la surface pour la sécher et laissez le Scratch Guard durcir pendant une heure avant de tenter de réinstaller la Porte Intelligente pour Animaux. Ouvrez et fermez la Porte pour confirmer un fonctionnement fluide.

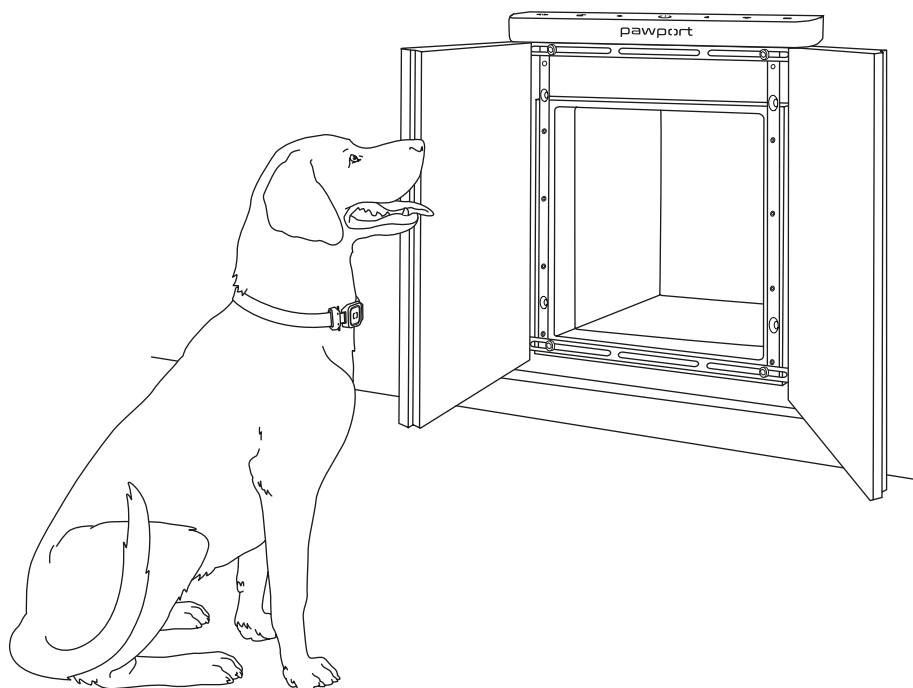

ATTENTION

Laissez une heure complète pour que le Scratch Guard durcisse complètement avant de réinstaller ou d'utiliser la Porte Intelligente pour Animaux. Assurez-vous que le Scratch Guard n'interfère pas avec l'ouverture ou la fermeture de la porte.



Travail terminé !

L'installation de votre Scratch Guard
est maintenant terminée !



Pour obtenir des manuels supplémentaires et
des tutoriels vidéo, visitez :

www.pawport.com/support

